

FULLY-AUTOMATED GYOZA-MAKING MACHINE

TX-16

全自動餃子製造機

特 許

第 1364679 号
第 1375852 号

実用新案

第 1683060 号
第 1785366 号
第 1785367 号



- より安全、衛生的
- ステンレス仕様
- 革新の技術で洗浄部品が5分で簡単に脱着可能



業界初!!
HACCP対応



東亜工業株式会社

ステンレス仕様でHACCP対応 TX-16

Stainless specifications conforming to HACCP

TX-16の特長 すべては伝えられないほんの一例

ベルトレス皮(打ち抜き)
カッター採用で異物混入の
危険がなくなります。

安定性抜群!
新型具充填装置
(スライド式)

すべてのベルト類がはずせて水洗いが可能です。



■ベルトレス皮カッター部



■具充填部

可動部にはすべてカバーを付け安全対策も万全です。



■可動部安全スイッチ
※カバーを取ると機械が停止します。



■皮カッター部



■ベルト可動部



■充填装置部

- 外した部品は水洗いが出来ます。■衛生管理がしやすいので生餃子製造に最適です。
- 加工工場ドライ化やHACCP工場に最適です。(特に夏場などウエット工場は作業終了後に空調を切ってしまうと、夜間に湿度上昇のため雑菌繁殖してしまう。)
- ユニット交換で複数のサイズ対応が可能です。(13g~35g)

より安全に、より衛生的、 より使い易くなりました。

餃子製造機一筋40年の東亜工業が、お客様のニーズに応えた技術の結晶です。



OPTION


オプション



■サブ麺機(二段麺機)



■粉振り機

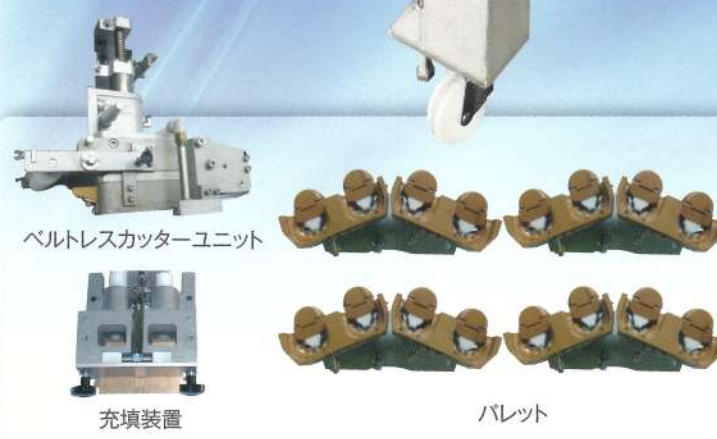

ベルトレスカッターユニット

充填装置



パレット

交換時間5分



ユニット交換により13g~35gまでの餃子製造可能です。パレットの取り外し交換が容易にでき。掃除も簡単になりました。

たとえば午前中15g、午後25gの生産もOK!(交換時間約10分)

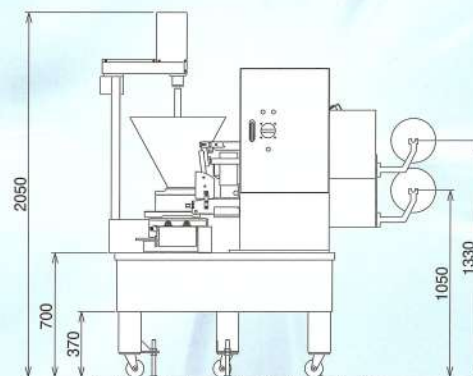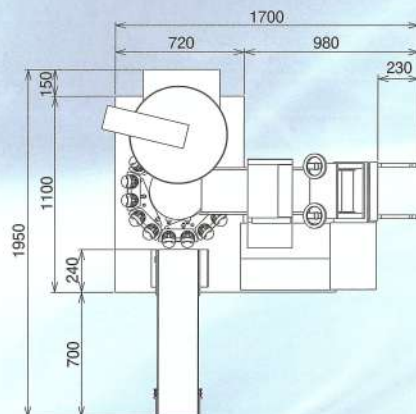



■仕様諸元表

能力	10000個/時	機械寸法	1950mm×1700mm×2050mm(オプション無し)	
成型パレット数	16個	電気動力	本機駆動	3相200V 400W
取り出しコンベアー	2列排出コンベアー		スクリー駆動	3相200V 100W
麺ローラー幅	230mm		麺機駆動	3相200V 750W
エアー消費量	200リットル/分	総重量	1000kg	

※エアー供給装置が必要になりますので別途準備ください。
※仕様諸元値は性能向上のため、予告無く変更することもあります。

スクリー麺機を連結して麺帯自動生産できます。

■TX-16+スクリー麺機(残皮再生機能付)

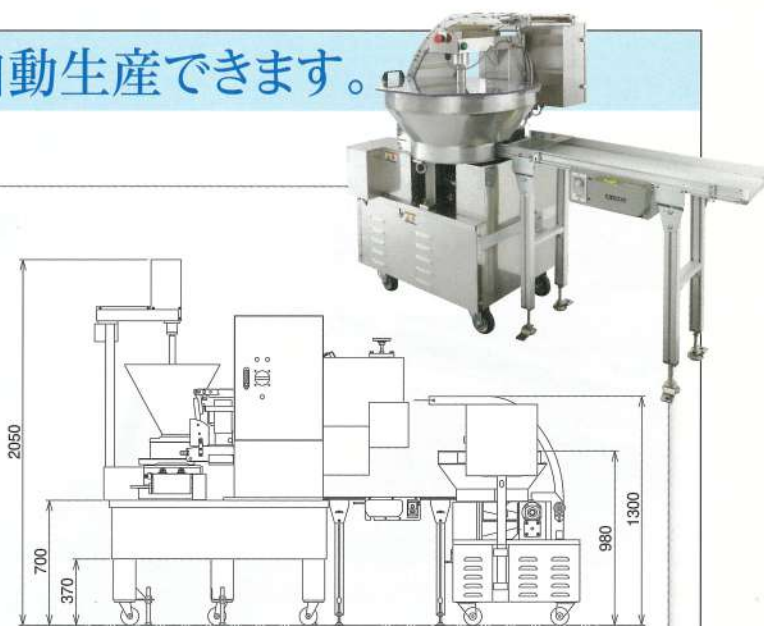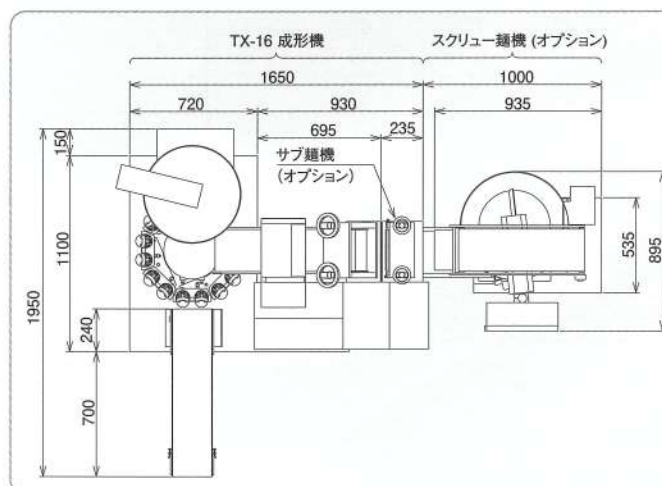

生産性向上『多目的整列機』も連結できます。

●1台の整列機で複数のトレー、バット、スノコなどに対応可能

東亜工業株式会社
〒433-8105 浜松市北区三方原町260-1
TEL.053-436-2101(代) FAX.053-437-7337

東亜工業 検索 E-mail:info@toa-industry.co.jp

■アフターサービス全国対応いたします。

お問い合わせは
フリーダイヤルで



0120-032101